Обратный клапан пружинный

B 042 TIS Pn16

Dn 50-250мм

ПРИМЕНЕНИЕ:

Вода, пар, масло

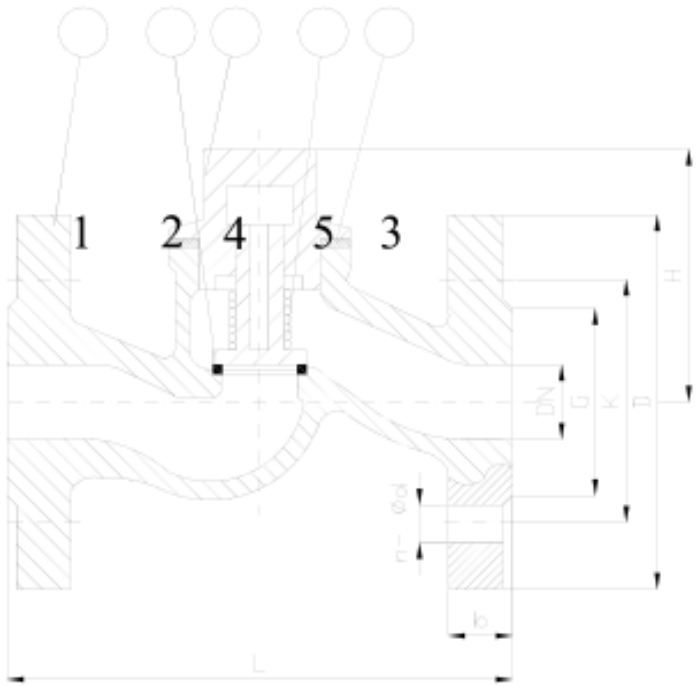

СТРОИТ. ДЛИНА:	*EN 558-1; DIN 3202*
ФЛАНЦЫ:	*EN 1092-2; DIN 2501*
РАБОЧАЯ ТЕМПЕР.:	*Max + 200°C*
ВНЕШНИЙ ВИД:	*EN 1074-3*
TESTS:	*EN 12266*

	ЧАСТЬ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	*ЧУГУН GJL 250*
2	УПЛОТНЕНИЕ	*НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ*
3	УПЛОТНЕНИЕ	*ГРАФИТ*
4	КРЫШКА	*НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ*
5	ПРУЖИНА	*ЧУГУН GJL 250*

ПОКРЫТИЕ: *Все детали из чугуна покрыты двух-компонентной эпоксидной краской небесно голубого цвета толщиной min 200 m.*

DN	D	K	G	b	n-ød	L	H	Вес (kg)
50	160	125	100	20	4-18	230	109	11.1
65	180	145	120	20	4-18	290	129	15.4
80	195	160	135	22	8-18	310	153	26.3
100	215	180	155	24	8-18	350	170	45
125	245	210	185	26	8-18	400	200	51
150	280	240	210	26	8-23	480	235	78
200	335	295	268	30	12-23	600	398	132
250	405	355	318	32	12-27	730	470	181

ООО «МС-энерджи», г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.99, к. 8,
тел: 8(495)726-04-07, e-mail: info@mc-en.ru, http://mc-en.ru